⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●ＬＥＤランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。
●天井埋込型器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
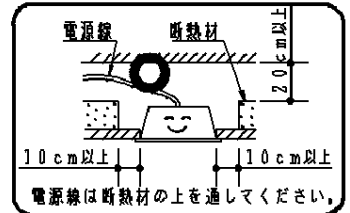
・この器具は下表の器具の組合せです。

組合品番	品番	
	基本灯具	プラスユニット
フリーＸＦＬ２２３ＳＣ	ＮＮＦ２２６６６	ＦＳＫ２２２５９

スペースコンフォート

L形ピン LED

		電圧	１００Ｖ	２００Ｖ	２４２Ｖ
ＬＹ９ (LDL20S/14)		電流	０．２５Ａ	０．１２Ａ	０．１０Ａ
		電力	２５Ｗ	２４Ｗ	２４Ｗ
ＬＴ９ (LDL20S/14)		電流	０．２６Ａ	０．１３Ａ	０．１１Ａ
		電力	２６Ｗ	２５Ｗ	２５Ｗ

注）起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図（ＬＸ－ＫＧなど）をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。
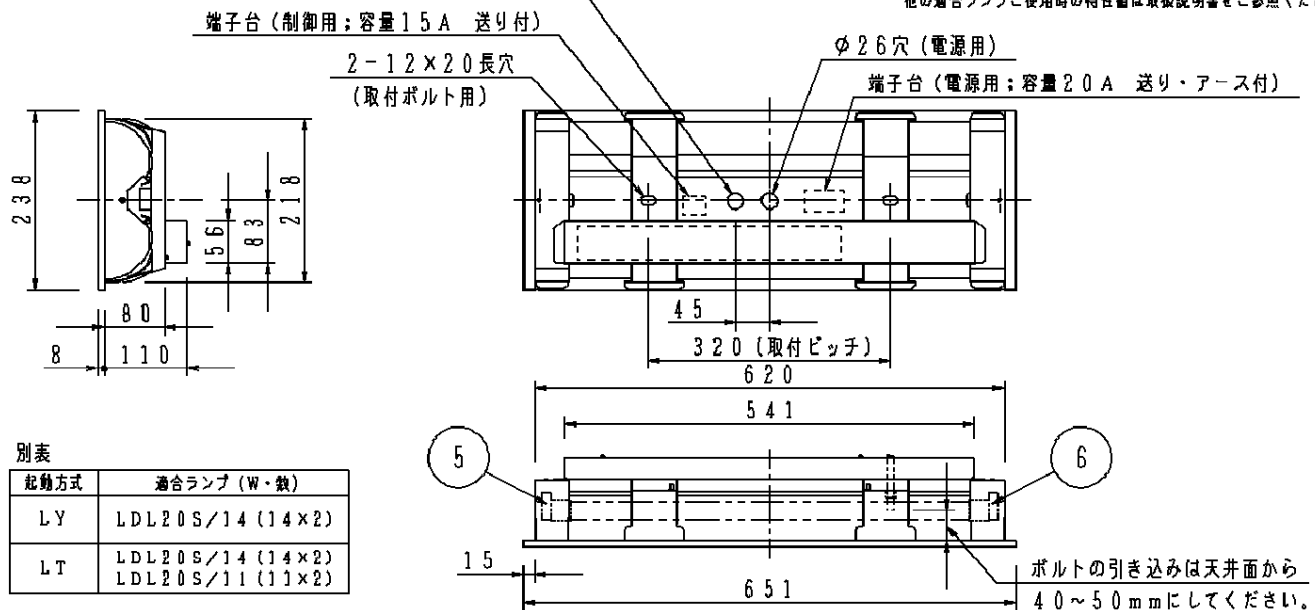
別表

起動方式	適合ランプ（Ｗ・数）
ＬＹ	ＬＤＬ２０Ｓ／１４（１４×２）
ＬＴ	ＬＤＬ２０Ｓ／１４（１４×２） ＬＤＬ２０Ｓ／１１（１１×２）

・見る方向によって、光り方が異なりますので、取扱説明書に従い方向を一致させて取付けてください。

断面詳細図
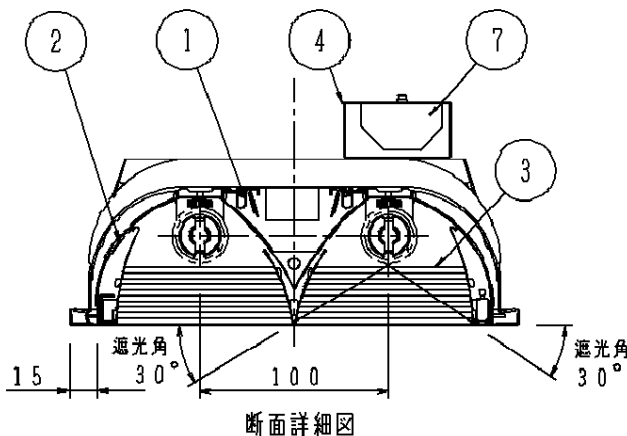
<使用上のご注意>
・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
・ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
・パナソニック製ＬＥＤランプを使用してください。パナソニック製ＬＥＤランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製ＬＥＤランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
・適合コントロールをご使用の場合
　・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
　・詳細は起動方式の承認図（ＬＸ－ＫＧなど）をご覧ください。
・起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。

埋込穴寸法：２２０×６２６

ホワイト　マンセル　１．０Ｇ９．６／０．１

		部番	部品名	材質・素材厚	備考
		７	電源		
		６	接地側ソケット	ＰＰ、ＰＣ	ＮＺ０２０１
適合ランプ	別表参照	５	給電側ソケット	ＰＰ、ＰＣ	ＮＺ０２００
Ｗ・数	別表参照	４	ボックス	亜鉛鋼板（ｔ０．６）	
器具質量	３．５ｋｇ	３	ルーバ	アルミ板（ｔ１．３）	つや消し仕上
特記事項		２	反射板	鋼板（ｔ０．５）	高反射白色粉体塗装
		１	本体	亜鉛鋼板（ｔ０．５）	

品番　フリーＸＦＬ２２３ＳＣ

村　秋　齊
上　田　藤

パナソニック株式会社

Ｃ０６　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）　ＸＦＬ２２３ＳＣ－Ｋ３